

電子音聴器

FSB-7D



ISO 9001認証取得

管路システムのサポートメーカー
フジテコム

電子音聴器 FSB-7D

異状音の大きさをデジタル表示と音で確認・比較！

微弱な振動音を増幅して鋭敏にキャッチ。耳で音色、目で数値を確認して音の大きさを比較することにより、水道の漏水調査および保守点検など多用途に使用できます。

特長

- ① 見やすいデジタル表示とヘッドホン音聴。
- ② 携帯に便利なコンパクト設計。
- ③ 感度は3段階切替え(20dB間隔)。
- ④ 音量はボリューム調節。
- ⑤ ピーク値ホールド表示機能付。
(モード切替えで瞬時値とピーク値を切替え)。
- ⑥ 取り扱いは極めて簡単で能率的。
- ⑦ 内部雑音が少なく、外部雑音による影響もほとんどありません。

用途

漏水調査では——


1. 制水弁、消火栓の直接音聴によって漏水管路の選別。
2. 止水栓、メータ器の直接音聴によって給水装置の漏水発見。
3. 漏水箇所の確認調査。
4. バルブ開閉の確認。

ガス管の差水調査では——

1. プラスト音の聴き分け。
2. 流水音の把握。

機械の保守・点検では——

1. 大型機器から小型精密機器まで、各種機器の回転部分の点検・整備。
2. モータ、電導機器など工作機械・設備の保守・点検。
3. エンジン、ギアレーションや車輪・車軸・抽受異状音の点検・整備。
4. 圧搾空気、蒸気、ガスなどの配管設備の漏洩調査やバルブ開閉の確認。

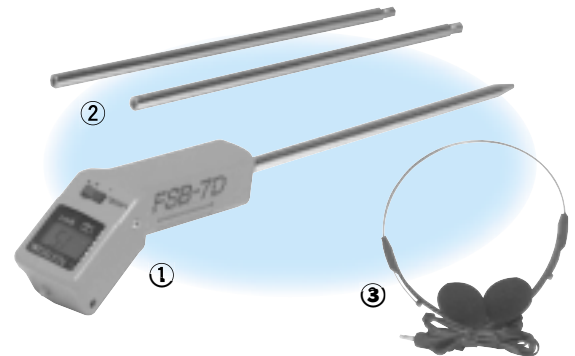

構成

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| ① 本体 | 1 | ● 収納ケース | 1 |
| ② 感振棒 | 1 | ● 保証書 | 1 |
| ③ ヘッドホン | 1 | ● 取扱説明書 | 1 |



仕様

周波数帯域	190Hz～2200Hz / -3dB
消費電流	7mA/R _L = 16Ω, V _{CC} = 9V, 無信号時 (通常使用約25時間以上) 99表示
電池	S-006P (9V) × 1個
寸法・重量	55×37×182mm・280g (本体のみ)

△ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

● 一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

ISO 9001認証取得

管路システムのサポートメーカー

フジテコム株式会社

本社 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-3-1 TEL(03) 3862-3196/FAX(03) 3866-1979
ホームページ <http://www.fujitecom.co.jp/>

札幌 TEL(011) 864-9511/FAX(011) 864-9507	大阪 TEL(06) 6362-6755/FAX(06) 6362-6759
仙台 TEL(022) 222-2011/FAX(022) 261-2497	広島 TEL(082) 261-0939/FAX(082) 261-0948
東京 TEL(03) 3865-2960/FAX(03) 3865-2964	九州 TEL(092) 474-3225/FAX(092) 474-3894
信越 TEL(026) 232-3521/FAX(026) 232-2197	MEシステム課 TEL(048) 482-8777/FAX(048) 489-3456
名古屋 TEL(052) 933-4891/FAX(052) 933-4894	技術開発・トレーニングセンター TEL(048) 479-0581/FAX(048) 479-0584
テレホン技術サービス TEL(048) 479-0583	

営業品目 監視システム(監視システム機器)／管路機能診断(流量測定機器・水圧測定機器・漏水調査機器)／管路管理(管路施設情報化機器・管路調査機器・埋設物探査機器)／工事作業(工事用機器・ガス検知機器)／水質測定(水質測定機器)／発見機器

代理店